



ビアロ工法

ビアロ工法 施工例



パテ処理を施す



ビアロ専用下地シートを貼る



完了



ビアロを塗る

特徴とパフォーマンス

エコ素材

木材パルプとリサイクルの竹粉末が主成分
竹粉末には、抗菌・脱臭の効能があります。

安い

m²当りの下地処理コストが下がります。
経年後の塗り替え時に新たな下地が
いらない。

強い

石膏ボードなどの継ぎ目部分がシートで覆
われるため、継ぎ目部分でのクラック(ひび
割れ)防止の効果がより高められます。

きれい

石膏ボードなどの継ぎ目部分や、下地素材
の違いがあっても、同一の下地となり、吸い
込みの違いによる色ムラは解消されます。

早い

下塗りなどの前作業が不要となり、工期の
短縮が可能となります。

ビアロ専用下地シートの施工要領についての詳細は、
弊社ホームページをご覧ください。



工法特許取得済
(特許 第5907643号)

ビアロ専用下地シート
◎規格:920mm×50m(46m²/本)



厳正な品質管理のもと製造されるビアロ専用下地シート(原反)



製造・発売元
株式会社 イー・エイチ・アイ・コーポレーション 建材事業部
〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目2-6
TEL: 06-6121-6691 FAX: 06-6809-1611
<http://viaro.jp/> e-mail: info@viaro.jp



珊瑚漆喰の塗壁

VIARO



ビアロ原材料(沖縄の風化造珊瑚礁)

珊瑚漆喰ビアロの最大の特徴

自然素材・シックハウス対策に！

風化造珊瑚と漆喰を主原料とした自然素材の塗壁です。そのためシックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどを吸着除去します。

抜群の吸放湿で結露防止に！

風化造珊瑚は微細な空孔を持つ多孔質であるため高い吸放湿機能を持っています。そのため梅雨どきのジメジメ、冬場の寒暖差により生じる結露などを抑制します。

生活臭や嫌な臭いの吸着除去に！

吸放湿機能同様、微細な空孔を持つ多孔質であるため脱臭性にも優れており、イヤな臭いや生活臭を吸着、除去します。

マイナスイオンの発生効果！

風化造珊瑚からマイナスイオンが発生し除電・抗ウイルス・酸化防止など心身共にリラックス、ヒーリング効果が実感できます。

抜群の抗菌力！

風化造珊瑚と漆喰が持つ強アルカリ成分でカビやダニの発生を抑制し快適な生活空間を保ちます。

風化造礁珊瑚

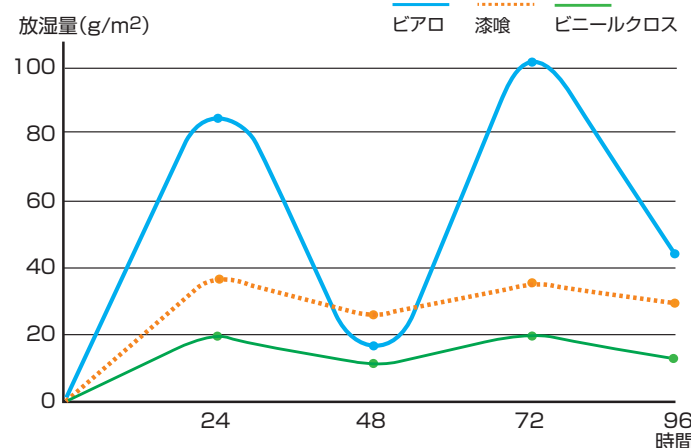
ビアロ主原料の風化造礁珊瑚とは、沖縄の指定された海域のみで採取される大変希少価値の高い珊瑚です。最近では、健康食品や化粧品にも使用されています。安全で様々な効能を持ち合わせた唯一無二のビアロ自慢の原材料です。

JIS A 6909内装薄塗材Lの試験方法による試験結果

軟度変化A法	－ 25% ～ 25%	－ 8
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れがないこと	異常なし
付着強さ 標準	0.3 N/m ² 以上	0.3 N/m ²
耐衝撃性	ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと。	異常なし
耐アルカリ性A法	ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと	異常なし
耐変色性	ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること	異常なし 5号
吸放湿性	70 g/m ² 以上	72 g/m ²

調湿性能

緻密な空孔を持った多孔質物質である珊瑚の「高吸放湿性能」により、湿度を一定に保つので、結露を抑制します。(70g/m²を越えるものだけが調湿建材といえます)



ビアロライト

- 薄塗りでありながら調湿性能は驚きのハイパフォーマンスで湿気の多い部屋の結露抑制にも効果があります。
- コストパフォーマンスにも優れており、5年10年後の塗り替えの際にはビニールクロスの張り替えより安価(DIYの場合)になり、また廃材も出ないので環境にも大変エコな塗り壁です。
- 施工性にも大変すぐれており、DIYにも対応できる塗り壁材です。
- マットな仕上がり感で、色々な様式の内装にも上品にマッチします。
- 原材料は、沖縄県産の風化造礁珊瑚に九州田川産の漆喰を土中釜で塩焼きしたものをブレンドしたローラー塗りでは、他に類を見ない自然素材で本物の塗り壁です。

日本建築仕上材 工業会登録	登録番号	1610024
	放散等級	F☆☆☆☆

ビアロ(スタンダード)

- ビアロライト以上に調湿性能に優れ、湿気の多い部屋の結露抑制に一層の効果があります。
- 塗り替えの際は、ビアロライト同様安価で環境にも大変エコな塗り壁です。
- ベーステクスチャーは、柚子肌調で柔らかなナチュラルな仕上りになります。
- 原材料は、ビアロライトと殆ど同じで他に類を見ない自然素材で本物の塗り壁です。



日本建築仕上材 工業会登録	登録番号	1510005
	放散等級	F☆☆☆☆

ビアロ(プレミアム)

- ビアロプレミアムは、ビアロスタンダードにビアロ専用骨材(珊瑚粒0.7m/m以下)を一定量別にブレンドした塗り壁材です。
- ビアロ専用骨材(珊瑚粒0.7m/m以下)を入れることで独特な雰囲気を感じだし暖かく味わいのある塗り壁に仕上がります。
- 厚塗りなので、様々なテクスチャーを付けることで重圧感のあるコテ塗りにも勝るとも劣らない塗り壁に仕上がります。
- 調湿性能にいたっては、ビアロスタンダードの約2倍のパフォーマンスがあります。








日本建築仕上材 工業会登録	登録番号	1510005
	放散等級	F☆☆☆☆

ビアロライトカラー

ベースカラー／テクスチャー		A	タイプ1	タイプ3	
					
B	タイプ1	タイプ3	C	タイプ1	タイプ3
					
D	タイプ1	タイプ3	E	タイプ1	タイプ3
					

上記の色調は印刷イメージですので、実際の色調とは異なります。

ビアロスタンダードカラー

ベースカラー／テクスチャー		A	タイプ1	タイプ3
				
B	タイプ1	C	タイプ1	タイプ3
				
D	タイプ1	E	タイプ1	タイプ3
				

上記の色調は印刷イメージですので、実際の色調とは異なります。

ビアロプレミアム

	
ヘラ引き仕上げ	刷毛引き仕上げ
	
Pローラー仕上げ	コテバケ仕上げ
	
ヘラスポンジ仕上げ	凹凸スポンジ仕上げ

上記は印刷イメージですので、実際とは異なります。